



Termotanque a gas (GN/GLP)

EXPERIMENTA UN NUEVO
GRADO DE CONFORT



CONFORT INTEGRADO PARA EL HOGAR



+511 717 2252

TERM^oTANQUE A GAS (GN/GLP)

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS Y SUPERIORES

- ✓ Tanque recubierto con espuma aislante R-Foam^{MR} patentada, conserva el agua caliente por más tiempo .
- ✓ Deflector de gases calientes, aprovecha al máximo el calor de los gases de combustión, antes de ser descargados hacia el exterior.
- ✓ Triple sistema de seguridad:
 - Apagado automático en caso de falta de flama.
 - Sistema de corte por sobrecalentamiento.
 - Válvula de seguridad de sobre presión.
- ✓ Tanque porcelanizado con fórmula patentada Rheemglas^{MR} protege el tanque contra la corrosión que produce el agua.
- ✓ Quemador de acero aluminizado, para mayor duración.
- ✓ Válvula de drenado, para vaciar el tanque y facilitar la limpieza interior.




No requiere ducto de evacuación

Tipo A

10 AÑOS DE GARANTÍA



CAPACIDAD	TIPO GAS	INSTALACIÓN	RECOMENDADO PARA:
38 L	GLP/GN	AL PISO	👤👤
50 L	GLP/GN	AL PISO	👤👤👤
76 L	GLP/GN	AL PISO	👤👤👤👤
114 L	GLP/GN	AL PISO	👤👤👤👤👤

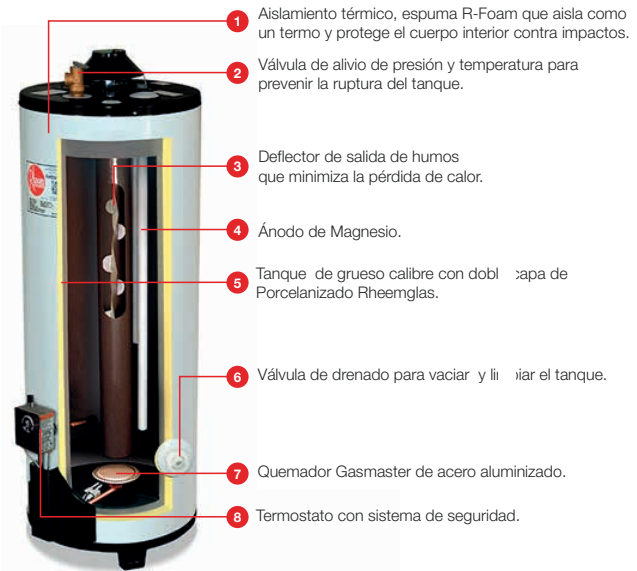

TECNOLOGÍA

CAPACIDAD	TIPO DE COMBUSTIBLE	POTENCIA	T° RECUP. DE 40°C	CONEXIÓN TUBERÍA DE AGUA	DIÁMETRO DUCTO DE EVACUACIÓN	ALTURA CMS (Incl. Difusor y base)	DIÁMETRO	PROFUNDIDAD	PESO APROX SIN AGUA
LITROS	Gas	kW/h	min	Pulgadas		cm	cm	cm	kg
38 L	GLP	3,2	33	3/4"	7.6"	83.0	36	36	24
38 L	GN	3,2	33	3/4"	7.6"	83.0	36	36	24
50 L	GLP	3,7	38	3/4"	7.6"	87.5	40	40	35
50 L	GN	3,7	38	3/4"	7.6"	87.5	40	40	35
76 L	GLP	4,2	50	3/4"	7.6"	114.0	40	40	41
76 L	GN	4,2	50	3/4"	7.6"	114.0	40	40	41
114 L	GLP	4,1	1h/18	3/4"	7.6"	149.8	40	40	44
114 L	GN	4,1	1h/18	3/4"	7.6"	149.8	40	40	44

